ALIMENTATION 50 A REGLABLE - 1250 / 1250 S

CARACTERISTIQUES :
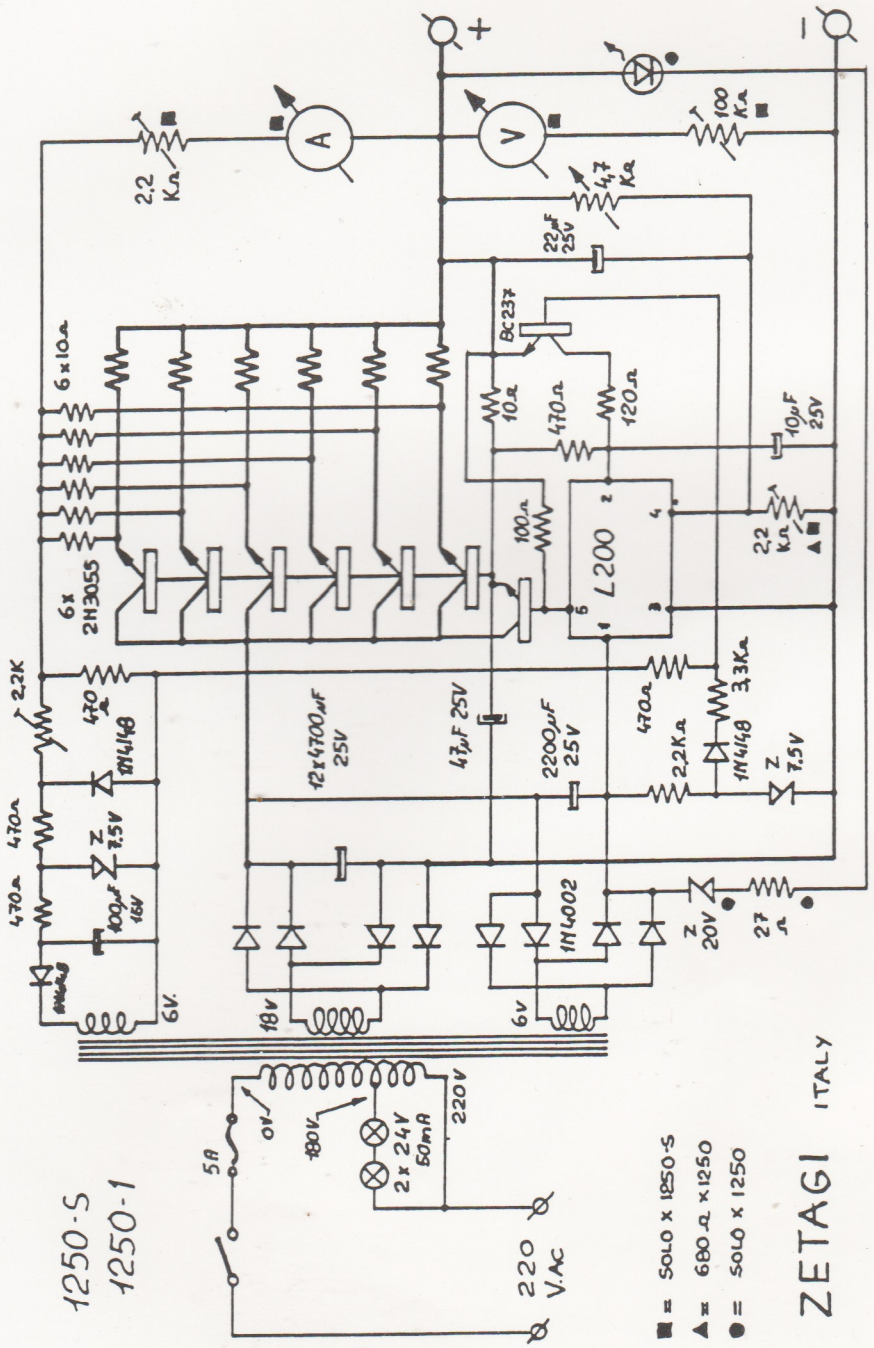
Tension variable
Entrée : 220 V AC - 50 Hz
Sortie : 5 - 17 V DC réglable, 30 A réguliers, 50 A en pointe
Protection électronique contre les surcharges
Protection par fusible du primaire
Dimensions : 285 x 225 x 120 mm